


Sicherheits-Türverschluss G.U-SECURY Automatic und Sicherheits-Türverschluss G.U-SECURY MR

Damit die einwandfreie Funktion des Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, sollten mindestens jährlich folgende Pflege- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden:

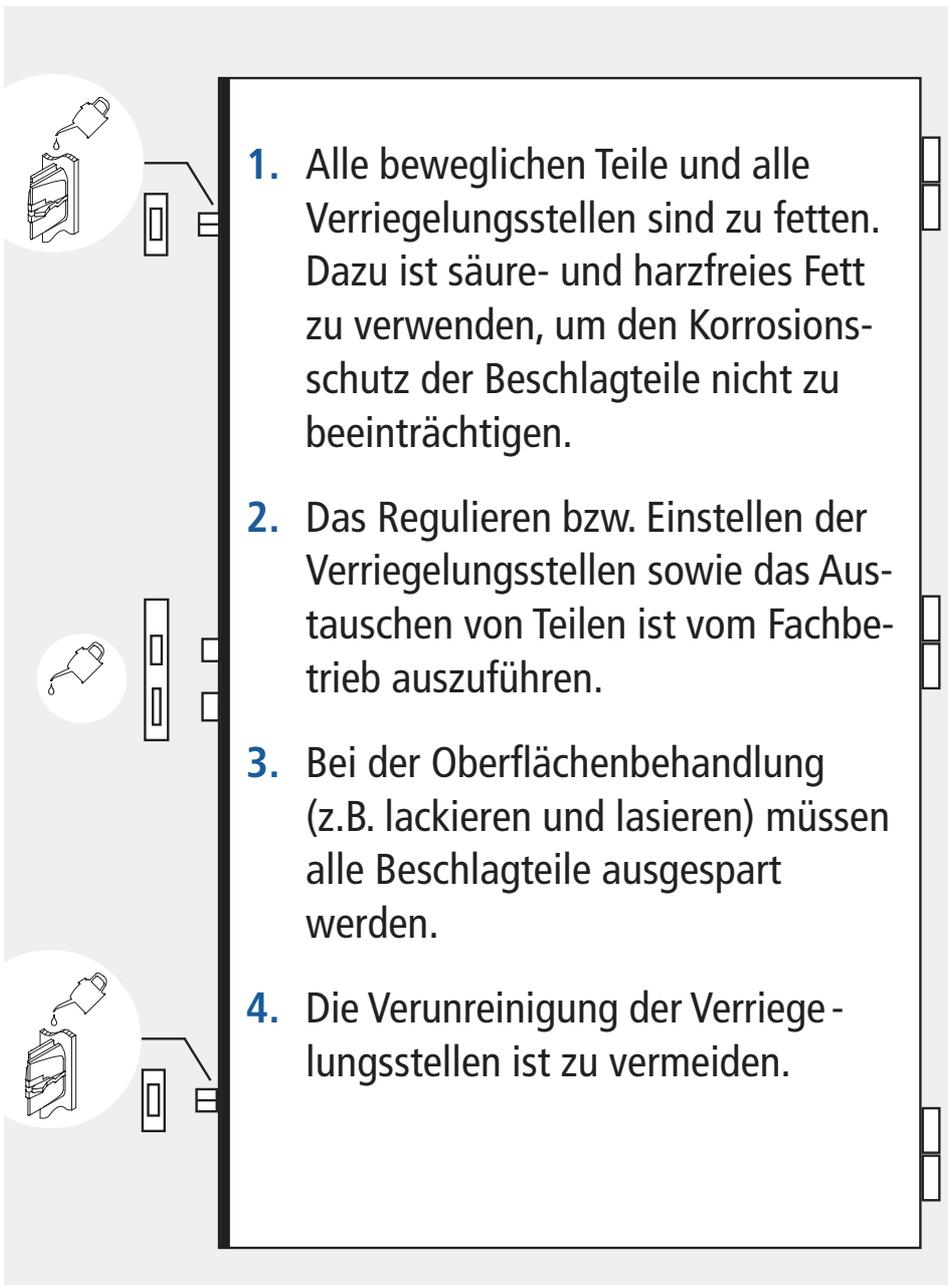

The diagram shows a vertical door lock assembly with four locking points. On the left side, there are three circular icons: the top one shows a lock mechanism being lubricated with a spray bottle, the middle one shows a spray bottle, and the bottom one shows a lock mechanism being cleaned with a brush. Lines connect these icons to the corresponding locking points on the lock assembly. A large white box on the right contains four numbered instructions.

- 1.** Alle beweglichen Teile und alle Verriegelungsstellen sind zu fetten. Dazu ist säure- und harzfreies Fett zu verwenden, um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen.
- 2.** Das Regulieren bzw. Einstellen der Verriegelungsstellen sowie das Austauschen von Teilen ist vom Fachbetrieb auszuführen.
- 3.** Bei der Oberflächenbehandlung (z.B. lackieren und lasieren) müssen alle Beschlagteile ausgespart werden.
- 4.** Die Verunreinigung der Verriegelungsstellen ist zu vermeiden.